










# Muestrario de acabados







AZUL 229



NEGRO 840



AZUL CLARO 861



VERDE 22




GRIS 600



BEIGE 435

**Composición.** 100% polipropileno. **Ancho.** 140 cm. **Peso.** 400 gr M+-5% **Resistencia a la abrasión.** **Mantenimiento.** Limpiar con espuma en seco. **Resistencia a la suciedad.** Es altamente resistente a un fenómeno alérgico de ningún tipo. **Datos ecológicos.** Una característica fundamental es su carácter


# Coleccionario de acabados




BURDEOS 933




TURQUESA 200




VIOLETA 82



NARANJA 308



ROJO 300




MORADO 760


n. + 40.000 ciclos. **Igualdad en color.** De tintada a tintada se pueden producir variaciones tolerables. las manchas dado su forma no absorbente. **Fenómenos alérgicos.** Por su forma química no se conoce r ECOLÓGICO que permite su total destrucción sin contaminar el entorno.




NEGRO (N)



GRIS (G)



AZUL (AZ)




BURDI (B)


100% polyolefin. **Peso.** 300 g/ml $\pm$ 5% **Ancho.** 140 cm **Resistencia a la abrasión.** +40.000 ciclos  
2:2001 **Solidez a la luz.** 6 UNE EN ISO 105-B02:2001 **Solidez al frote.** en seco 4/5 en húmedo 4/5  
TRANSPIRABLE, RECICABLE, ANTIESTÁTICO. **Limpieza.** Espuma seca.




# muestrario de acabados




IS (G)



AZUL OSCURO  
(AO)



EOS (B)




ROJO (R)


icilos. UNE EN ISO 12947:99 [Resistencia a la formación de piling](#). 4/5 UNE EN ISO 12945-  
medo 4/5 UNE EN ISO 105-X12:2003 [Clasificación al fuego](#) Pasa UNE 1021-2:2006 (cigarrillo).



NARANJA (NA)



ROJO (R)



AZUL OSCURO  
(AO)




VERDE CLARO  
(VC)




NEGRO (N)

**Composición** 100% Polyolefin. **Peso.** 300g/ml +/-5%. **Ancho.** 140 cm **Solidez a la luz.** 6 UNE EN ISO 100  
UNE EN ISO 12945-2:2001 **Solidez al frote.** (seco / húmedo) UNE EN ISO 105-X12:2003 **Inflamabilidad.**


# Muestrario de acabados




TURQUESA (T)



AZUL (A)




VERDE (V)



GRIS (G)


5-b02:2001 (método 2) [Resistencia a la abrasión](#). +40.000 ciclos. UNE EN ISO 12947-2:1999 [Piling](#). 4/5  
ad. UNE-EN 1021-1:2006 (cigarrillo). [Limpieza](#). Limpiar en seco.



AZUL 169




NEGRO 9



ROJO OSCURO 79



VERDE 77




AZUL OSCURO  
6098




GRIS ANTRACITA  
5518

Composición. 100% polyolefin. Ancho. 140 cm. Peso. 300 gr M+-5% Resistencia a la abrasión  
Mantenimiento. Limpiar en seco.


# muestrario de acabados




BEIGE 1005




ROJO 76




GRIS OSCURO 81



TURQUESA 123




GRIS 8078




BURDEOS 5505

... + 40.000 ciclos. Igualdad en color. De tintada a tintada se pueden producir variaciones tolerables.




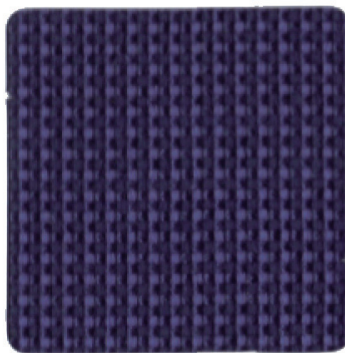


**AZUL OSCURO**  
200



**BURDE**

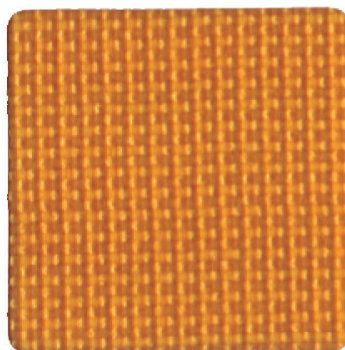

**AMARILLO 100**




**NARAN**

**Composición.** 100% polipropileno. **Ancho.** 140 cm. **Peso.** 360 gr M+-5% **Resistencia a la abrasión.** **Mantenimiento.** Limpiar con espuma en seco. **Resistencia a la suciedad.** Es altamente resistente a un fenómeno alérgico de ningún tipo. **Datos ecológicos.** Una característica fundamental es su carácter


# Muestrario de acabados




ROSA 330



NEGRO 840



NARANJA 310



GRIS 640

...n. + 40.000 ciclos. **Igualdad en color.** De tintada a tintada se pueden producir variaciones tolerables.  
... las manchas dado su forma no absorbente. **Fenómenos alérgicos.** Por su forma química no se conoce  
... ECOLÓGICO que permite su total destrucción sin contaminar el entorno.



CHOCOLATE

522



AZUL OS

20



GRIS 218



BEIGE

**Composición.** Poliéster 100% **Lavado.** Aconsejamos lavar en seco o a mano utilizando detergente líquido queda sobre el tejido, recogerlo lo antes posible con un paño de algodón seco o papel absorbente. rebeldes (bolígrafo, tinta, grasa...) frotarlas inmediatamente con alcohol. **Acabado.** Antimancha

# Muestrario de acabados



OSCURO

9



NEGRO 32



E 350



BURDEOS 205

gente neutro y temperatura máxima de 30°. No necesita planchar. No usar lejía. **Eliminar manchas.** El absorbente, frotar con alcohol o agua tibia y detergente neutro, esperar hasta que se seque. Las manchas **Polvo.** Cepillar o aspirar suavemente. **Secado.** Evitar la exposición al sol.



GRIS 111



BLANCO 101



GRANATE 106



ROJO 109



AZUL 113



CREMA 103

Composición. 59% PU / 28,70% PES / 12,30% CO Ancho. 139 - 142 cm. Longitud



# Muestrario de acabados



BEIGE 102



MORADO 112



MARRÓN CLARO 121



NARANJA 108



MARRÓN 104



NEGRO 107

. 30 - 45 M. Grueso. 0,8 mm Resistencia a la abrasión. UNE ISO 12947 (2) >75.000.

nsultar) / Presupuesto sin compromiso Tlf. 91 693 93 91 / ventas@officedeco.es

# SIMIL-PIEL - P



ARENA (A)



ALBERO (AL)




BURDEOS (B)



PISTACHO (P)



SKY (AC)



GRIS (G)



BLANCO (B)




NEGRO (N)



ROJO (R)

Colores Arena, Albero, Burdeos, Azul oscuro, Naranja, Pistacho y Sky. Superficie. PVC + 2% poliuretano. 12947:99 y 14465:04 Resistencia al rasgado. U-45 T-57 DIN 53356 Resistencia a la tensión. U-217 T-19. Después, enjuagar con agua limpia y secar con trapo suave. No utilizar productos abrasivos, ni alcohol.  
Colores Negro, Gris, Azul y Turquesa. Superficie. Algodón/poliéster 30% PVC 69% + 1% poliuretano. 12947:99 Solidez a la luz. 4/5 UNE EN ISO 105-B02:2001 Solidez al frote. en seco 4/5 en húmedo 4/5 U M2 (poco inflamable) UNE 23727-90 IR Apto para uso hospitalario y geriátrico ANTIBACETRIANO, utilizar jabón neutro aclarado después con agua. Manchas localizadas y persistentes, se disuelve rápidamente.  
Colores Blanco, Rojo y Chocolate. Superficie. Poliéster 35%, Algodón 65% y superficie PVC Peso. 565g/m<sup>2</sup>. Paño humedecido con jabón neutro. No utilizar alcoholes, disolventes, ni esprays multiusos.

# Coleccionario de acabados




ROS (BU)



AZUL OSCURO  
(AO)



NARANJA (NA)



GRIS (G)



AZUL (AZ)



TURQUESA (T)



ROJO (R)



CHOCOLATE (C)

no. **Peso.** 460g/m<sup>2</sup> 60. **Ancho.** 140 cm **Resistencia a la abrasión.** +100.000 ciclos. Nivel A. UNE EN ISO 15004 DIN 53354 **Resistencia a la puntada.** U-47 T-38 DIN 54301. **Limpieza.** Con agua y jabón neutro suave. Sin aceites, disolventes...

**Peso.** 520g/m<sup>2</sup>+3%. **Ancho.** 140 cm **Resistencia a la abrasión.** +100.000 ciclos. Nivel A. UNE EN ISO 15004 DIN 53354 **Clasificación al fuego** Pasa UNE 1021-2:2006 (cerilla). **Clasificación al fuego** REICABLE, ANTIFLAMABLE, ANTIMANCHAS. **Limpieza.** Limpiar con paño húmedo, pudiendo también aplicando alcohol etílico diluido en agua al 20% después con solución jabonosa neutra y aclarado. **Peso.** 520g/m<sup>2</sup>+30g. **Ancho.** 140 cm **Resistencia a la rotura.** U:30 T:15 **Alargamiento a la rotura** U:35 T:180 **Limpieza.**

# PIEL ECOLÓGICA

M



BLANCO (B)



BEIGE (BE)



ROJO (R)



FUSIA (F)



NEGRO (N)

**Composición** PVC 87% 6,5% Algodón y 6,5% Poliéster. **Peso.** 510g/m2 +-5%. **Ancho.** 140 cm +- 2 cm **R**  
(cigarrillo y cerilla). **Limpieza.** Paño húmedo escurrido.

# Muestrario de acabados




CREMA (C)



MARRÓN (M)



AZUL (A)



PISTACHO (P)

Resistencia a la abrasión. +80.000 ciclos. UNE EN ISO 12947-2:1999 Inflamabilidad. UNE-EN 1021-1:2006






**MARRÓN**  
**P905**



**BLANCO**  
**P904**



**GRIS**  
**P906**



**CHOCOLATE**  
**P907**

Pieles seleccionadas, grabadas con grano de efecto natural, tacto suave y elevada resistencia al agua y al uso. Tratamiento con cromo. Piel ignífuga con tratamiento específico. **Mantenimiento.** Tratamiento antimanchas y antiolor. Homologación (CTE, Real Decreto 312/2.005 para tapicería de instalaciones y e

# Catálogo de acabados



BLANCO  
P03



NEGRO  
P901



MARRÓN  
P04



BEIGE  
P902

Intención al uso. **Selección.** Cueros de vacuno de primera calidad. **Grosor.** 0,9-1 mm **Curtición.** Al  
ancha. **Resistencia al fuego.** Certificación de resistencia al fuego. Norma UNE EN 1.021-1/94 parte  
establecimientos de pública concurrencia. Cumple la normativa europea 89/106/CEE



NEGRO (N)



BLANCO (B)



POTRO (P)



VERDE (V)

100% piel incluidas traseras (excepto piel negra con traseras en simil-piel). **Procedencia.** Cuerdo  
**Clasificado.** 1ª **Normas de calidad.** DIN54004 solidez a la luz. DIN54002 solidez al frote. DIN5  
limpieza y nutrición de la piel, debe ser tratada con un producto específico para la misma. (No  
mejor garantía de conservación de un artículo que requiere unos mínimos cuidados.

# muestrario de acabados



ARENA (A)



ALBERO (AL)



BURDEOS (B)




AZUL (AZ)

os de vacuno de primera calidad. **Grosor.** 1,1-1,2 mm **Acabado.** Pigmentado y grabado.  
9270 adhesión al acabado. **Conservación y Mantenimiento.** Para una óptima conservación,  
o utilizar productos de limpieza en general). Un adecuado trato por parte del usuario, es la




**BLANCO**  
**M605**



**AZUL**  
**M606**



**ROJO**  
**M606**




**NARANJA**  
**M606**


**Composición.** 100% poliéster. **Peso.** 400 gr/ml +/-10% **Resistencia a la abrasión.** + 100.000  
no cepille




# Catálogo de acabados



AZUL  
M603



NEGRO  
M601



ROJO  
M604



GRIS  
M602

0 ciclos. +/-20%. **Mantenimiento.** Utilice una aspiradora con regularidad en la extremidad del llano,

# Officedeco

Diseño integral para Oficinas

[www.officedeco.es](http://www.officedeco.es)

- Transporte y Montaje Gratuito  
(Comunidad de Madrid, resto consultar)
- Presupuestos a medida
- Diseño personalizado
- Asesoramiento sin compromiso

Para realizar tus pedidos

 916 939 391  [ventas@officedeco.es](mailto:ventas@officedeco.es)